
WARP

Le premier projecteur à découpe à réglage par anneaux



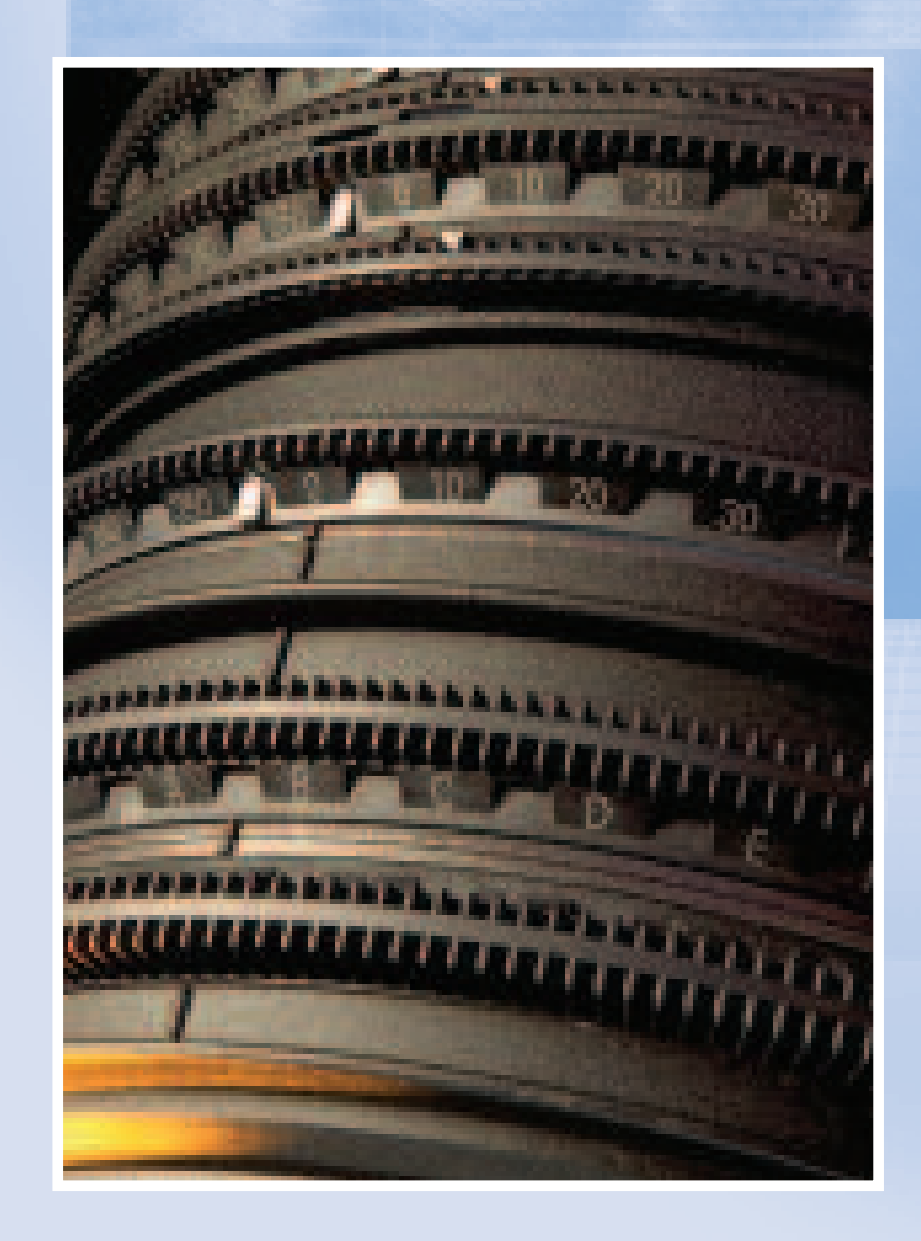



La magie des anneaux...

Une innovation majeure pour les
Professionnels de l'éclairage




WARP !
La puissance des anneaux...

- Découpes zoom 12°-30° et 22°-50°
- Lampe axiale halogène 800 W, 230 V, 3200 °K, G9.5
- Rendement lumineux supérieur à celui d'une découpe 1200 W classique
- Réflecteur dichroïque pour un faisceau lumineux basse température
- Ouverture taille B pour netteté maximum des gobos
- Réglage des couteaux, des gobos, du zoom, de la focale, de l'iris par un système entièrement nouveau d'anneaux gradués
- Rotation individuelle à 360° des couteaux et des gobos
- Accès à toutes les commandes de n'importe quelle position
- Réglages indépendants du 'peak / flat' et du positionnement de la lampe
- Support encastré pour un iris + gobo rotatif (ou 2 gobos rotatifs sans iris)
- Lyre réglable permettant un équilibrage parfait
- Design innovant, compact, robuste et ergonomique

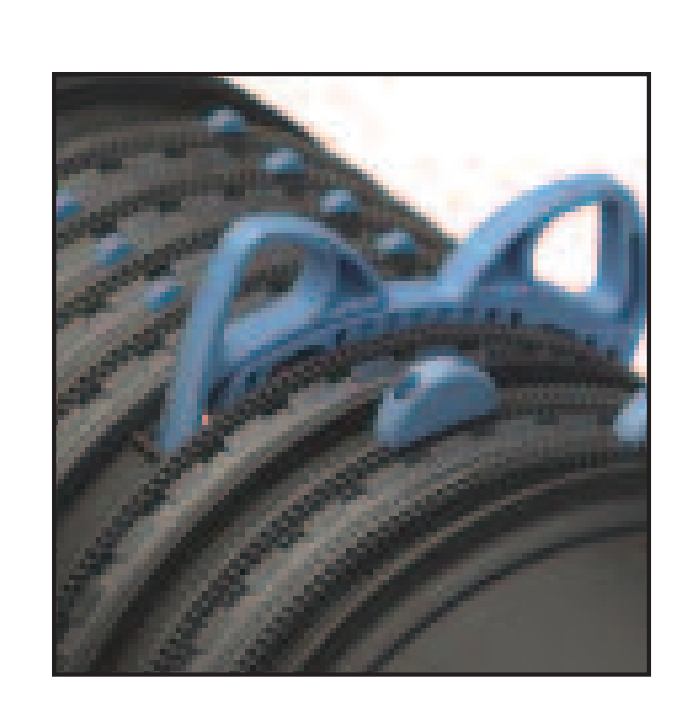










WARP !
Le confort des anneaux...

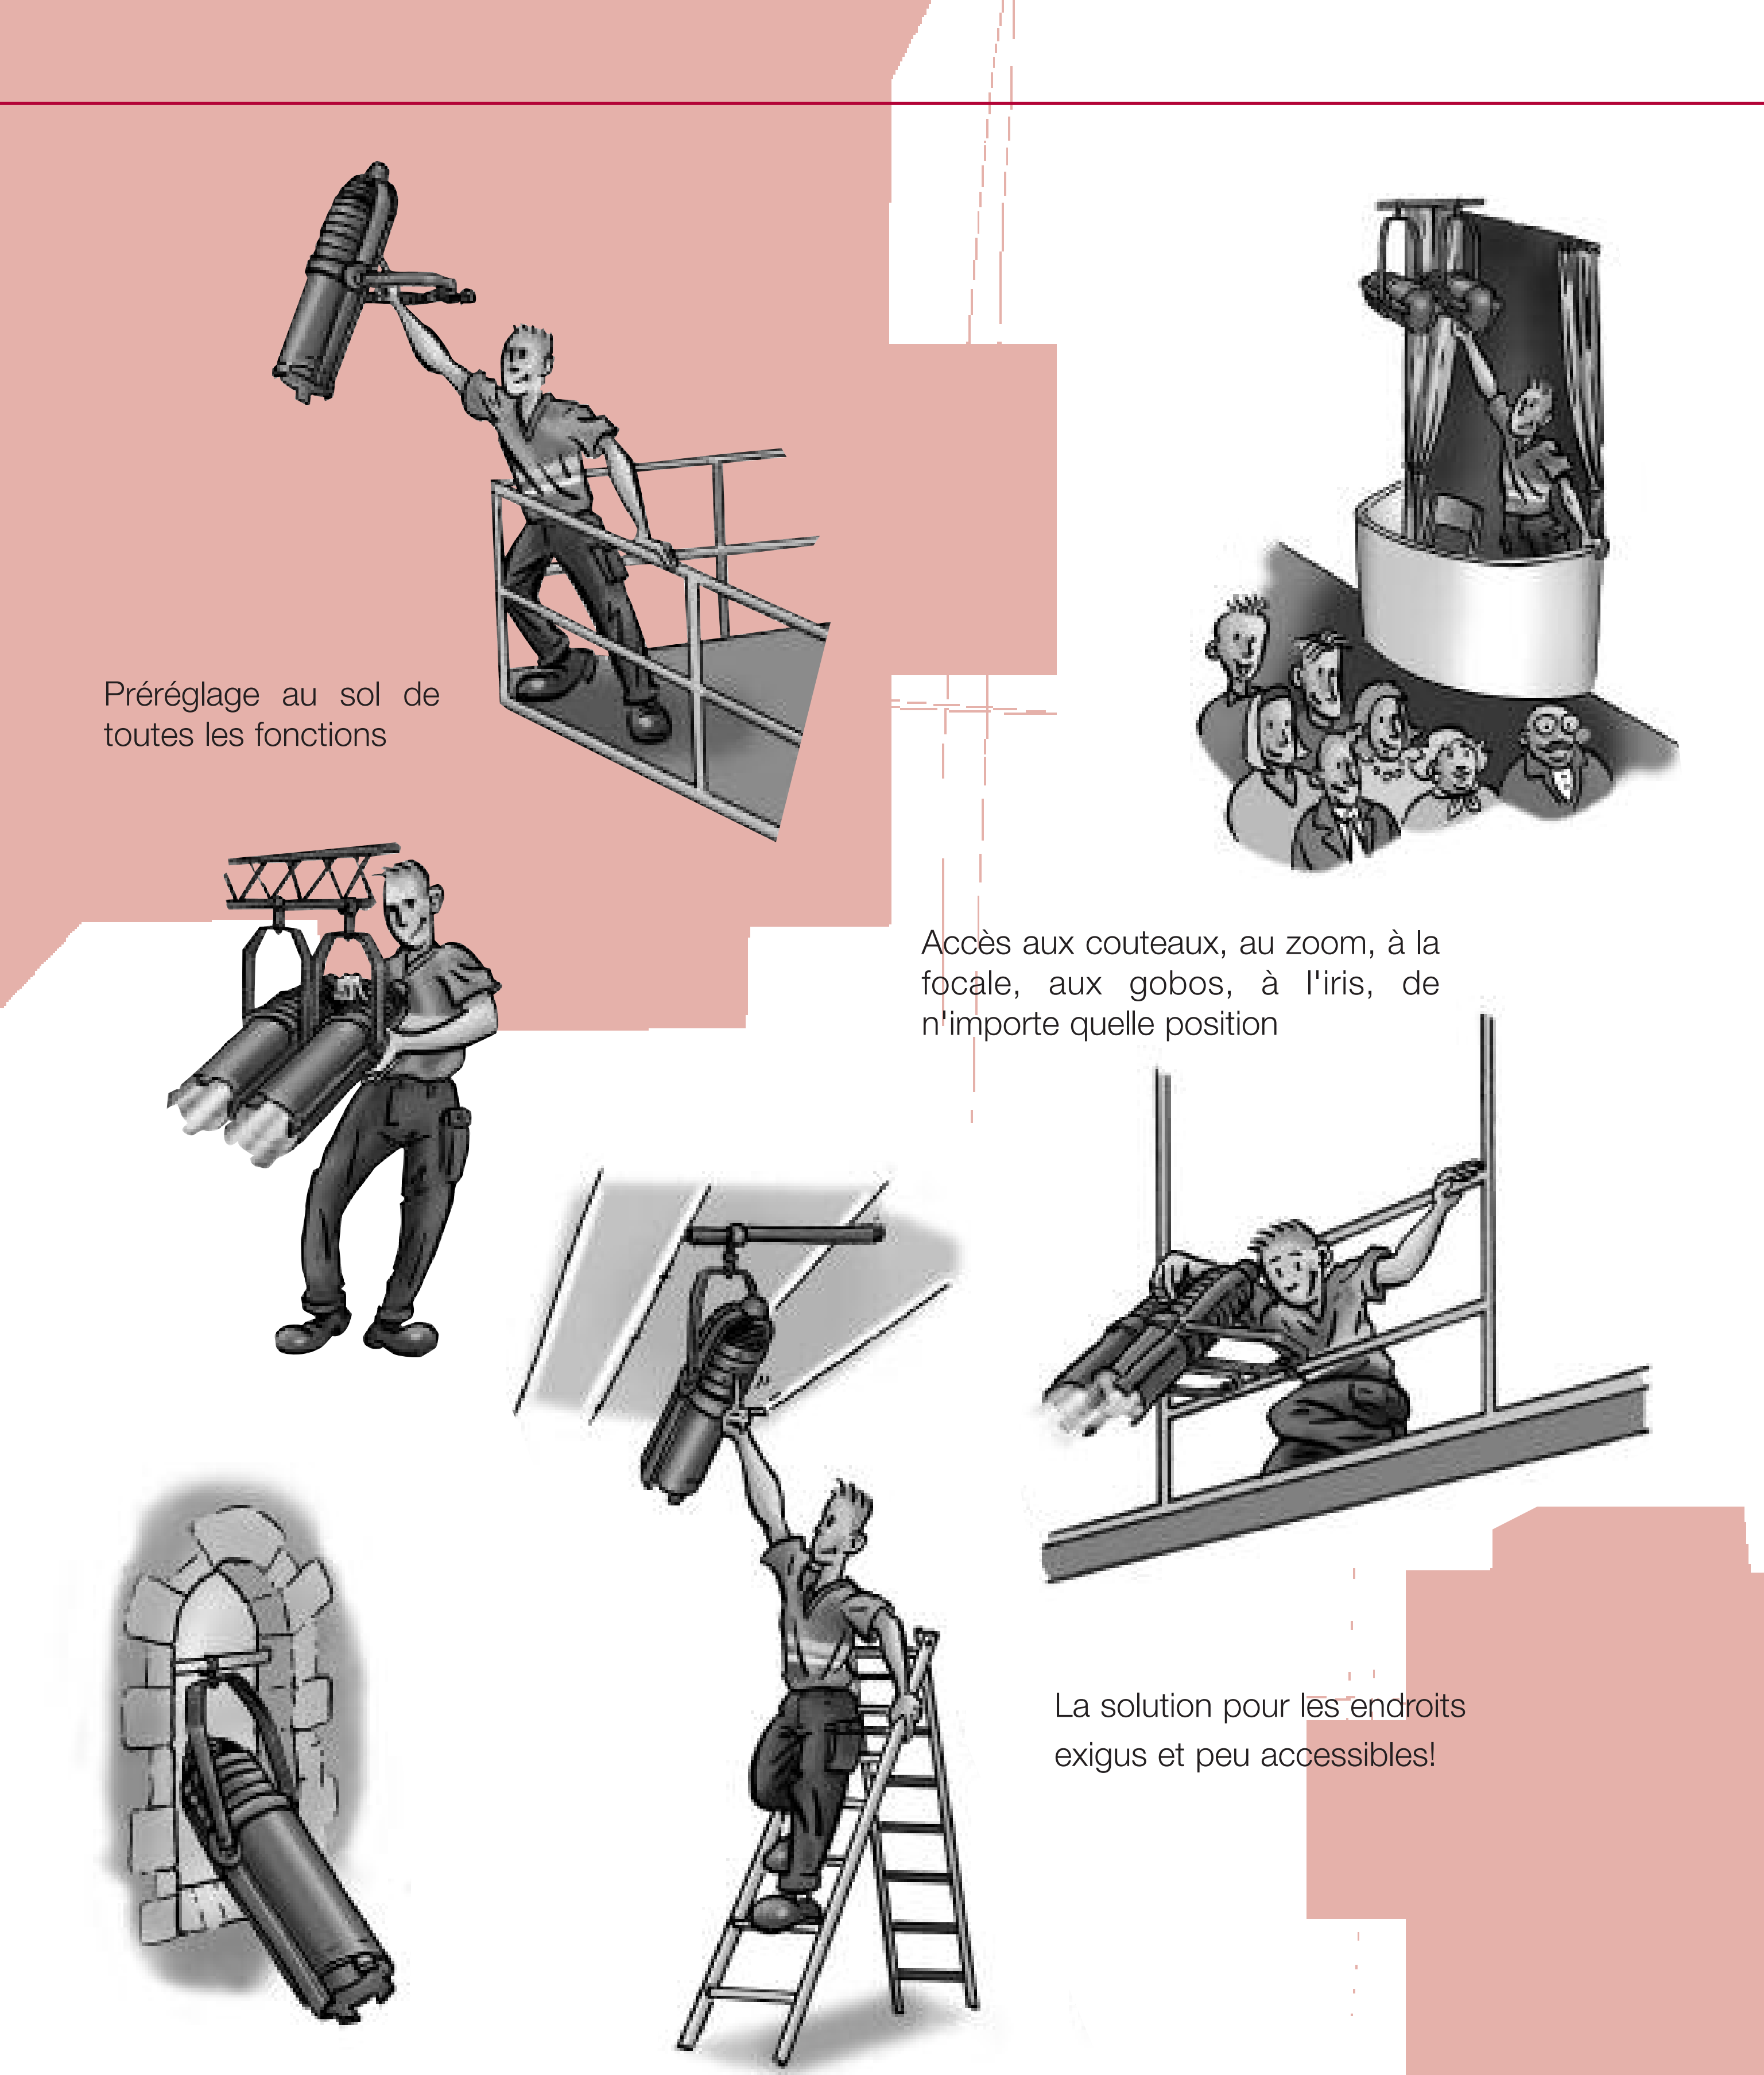

Préréglage au sol de toutes les fonctions

Accès aux couteaux, au zoom, à la focale, aux gobos, à l'iris, de n'importe quelle position

La solution pour les endroits exigus et peu accessibles!

WARP vous rendra la vie plus facile !


WARP !
Le secret des anneaux...

Plus de couteaux conventionnels mais 4 lames intégrées à rotation individuelle de 360° sans fin... pour laisser libre cours à votre créativité




Plus de couteaux gênants pour les réglages.


Plus de couteaux perdus ou tordus

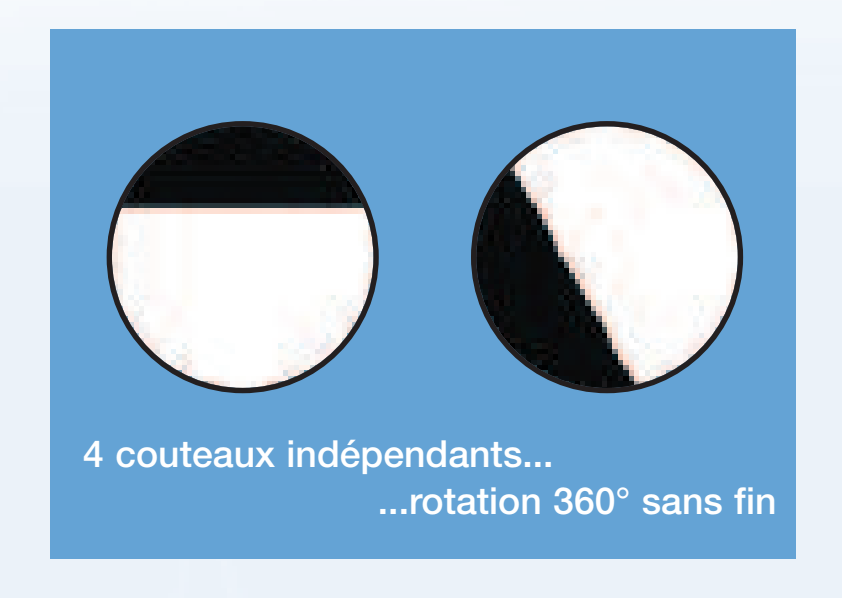


4 couteaux indépendants...
...rotation 360° sans fin

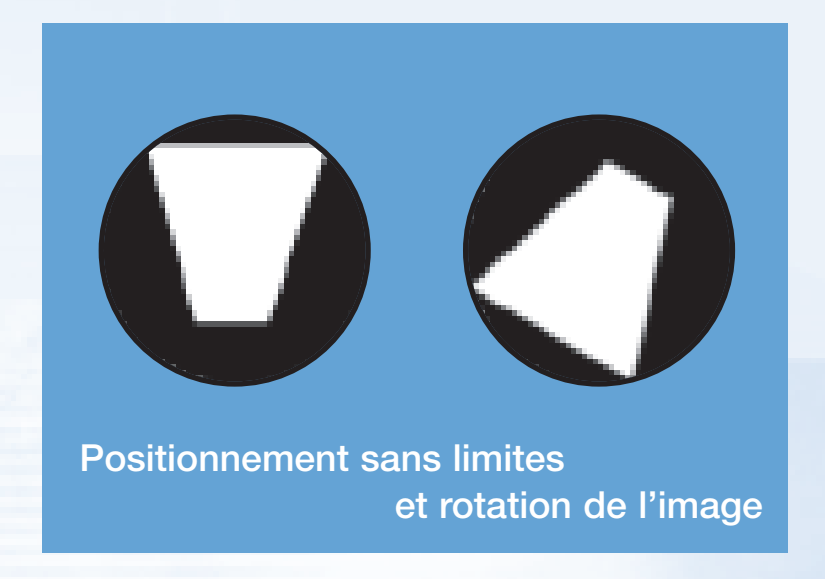


Positionnement sans limites
et rotation de l'image

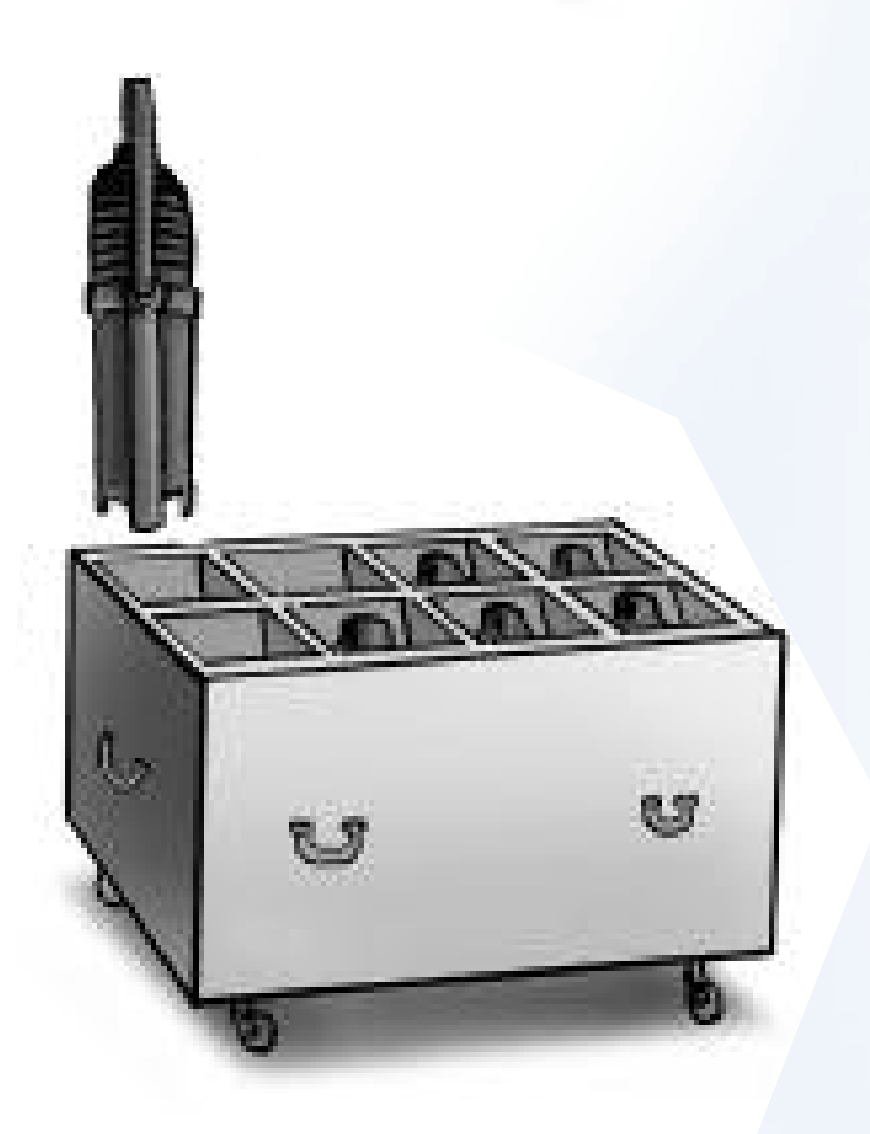

Réglages stables insensibles aux vibrations
Corps compact = meilleure utilisation des barres et de l'espace de rangement

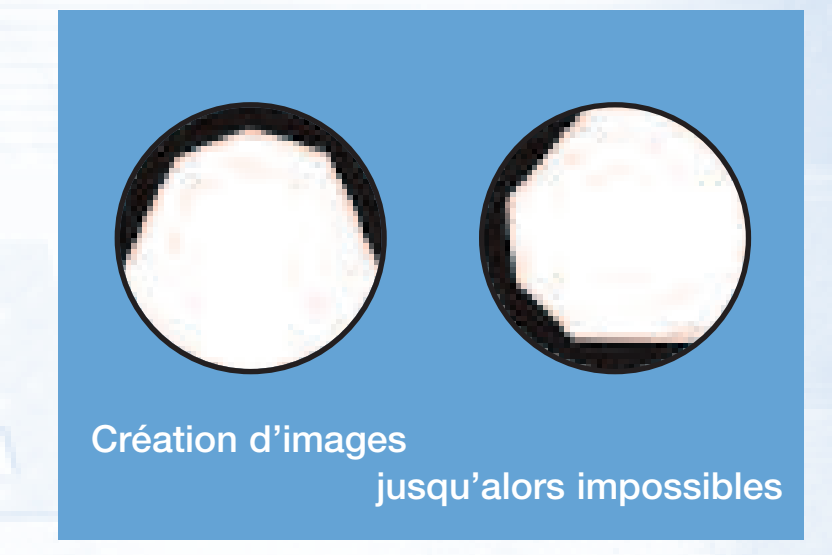

Création d'images
jusqu'alors impossibles

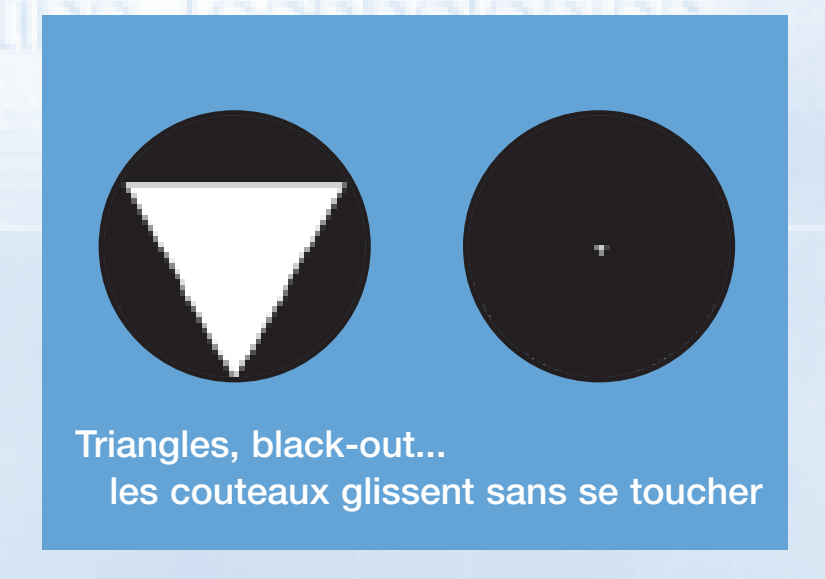



Triangles, black-out...
les couteaux glissent sans se toucher



1 ou 2 gobos
à rotation individuelle sans fin

Supports gobo et obturateurs à iris










WARP !
La lumière des anneaux...

WARP 12°-30°



WARP 22°-50°



WARP 12°-30°					WARP 22°-50°			
				A angle minimum				
10	15	20	25	Distance (m)	8	10	14	18
2,6	3,9	5,3	6,6	Ø du champ (m)	3,5	4,4	6,2	8
3900	1733	975	624	Intensité (lux)	2500	1600	816	494
				A angle maximum				
5	8	11	14	Distance (m)	3	5	7	9
2,7	4,3	5,9	7,5	Ø du champ (m)	2,7	4,5	6,2	8,0
3960	1547	818	505	Intensité (lux)	4388	1580	806	488

* Valeurs typiques mesurées à 230 V avec une lampe 800 W / 20.000 lm


	WARP 12°-30°	WARP 22°-50°
Poids net/brut	12,2/14 kg	11/13,5 kg
Emballage	819 x 328 x 365 mm	
Unités par palette	12	12

max. 495 mm
min. 414 mm
WARP 12°-30° : 748 mm
WARP 22°-50° : 655 mm



Livré avec:

- Câble d'alimentation de 1,6 m (2 x 1,5 + 1,5 mm^2) sans fiche
- 1 porte-filtre métallique (185 x 185 mm)
- Manuel d'utilisation

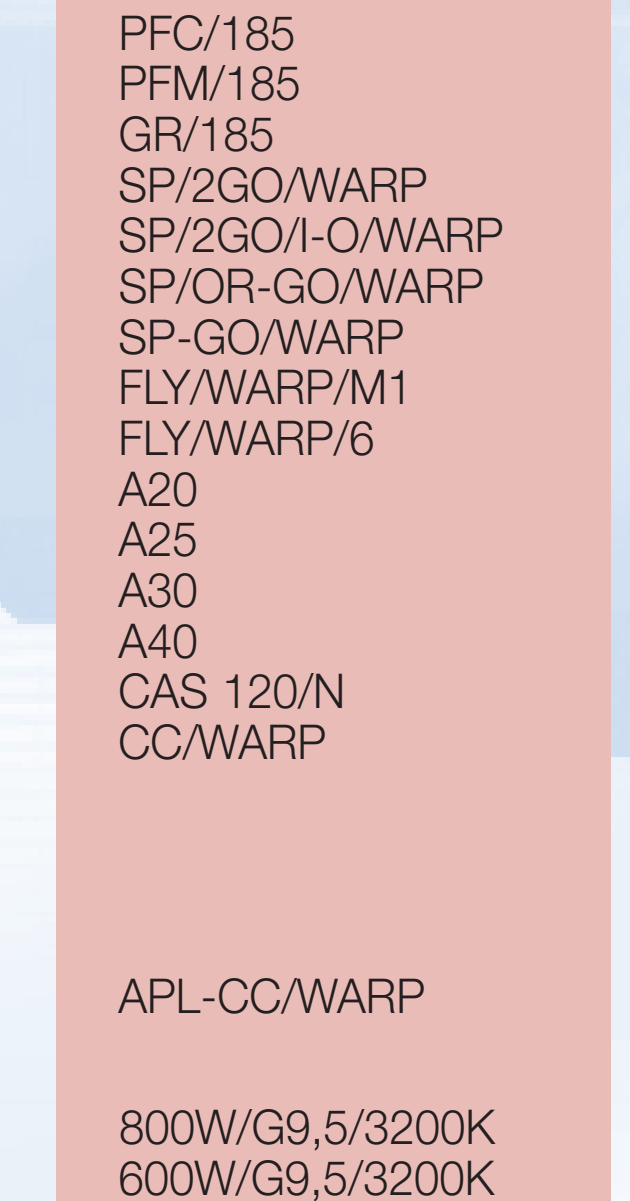

Accessoires	Référence
Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (185 x 185 mm)	PFC/185
Porte-filtre métallique (185 x 185 mm)	PFM/185
Grillage métallique de protection (185 x 185 mm)	GR/185
Double support gobo rotatif (type B)	SP/2GO/WARP
Double support gobo IN/OUT non rotatif (type B)	SP/2GO/I-O/WARP
Obturateur à iris + support gobo rotatif (type B)	SP/OR-GO/WARP
Support gobo simple non rotatif pour WARP (type B)	SP-GO/WARP
Flight-case pour WARP/M	FLY/WARP/M1
Flight-case pour 6 WARP	FLY/WARP/6
Crochet pour tube de Ø 35 à Ø 50 mm	A20
Crochet pour tube de Ø 35 à Ø 50 mm	A25
Crochet pour tube de Ø 45 à Ø 60 mm	A30
Crochet avec collier de serrage pour WARP/M (2 pièces requises)	A40
Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
Changeur de couleur pour WARP livré avec: • 1 rouleau de gélatines 16 couleurs • 1 plaque d'adaptation (APL-CC/WARP) • 1 câble DMX/alimentation	CC/WARP
Plaque d'adaptation pour changeur de couleur	APL-CC/WARP
Lampes	
Lampe halogène axiale 800 W à filament biplan, 230 V, 3200 °K, G9,5	800W/G9,5/3200K
Lampe halogène axiale 600 W à filament biplan, 230 V, 3200 °K, G9,5	600W/G9,5/3200K

* Attention: "les projecteurs WARP halogènes sont exclusivement conçus pour une lampe halogène à filament biplan avec un culot G9.5. Aucune modification pour adapter une autre lampe n'est autorisée. Le cas échéant, l'approbation de sécurité CE et la garantie produit seraient annulées"



WARP motorisé !

Le Silence des anneaux...





Découpes Zoom 12° - 30° et 22° - 50°

Même optiques que celle du WARP manuel
1733 lux à 12° / 15 m

- Rendement lumineux exceptionnel
- Rotation à 360° des couteaux
- Création d'images jusqu'alors impossibles
- Pas de reset des mouvements en site et azimut, **pas de ventilateur, pas de bruit**
- Repositionnement des mouvements en site et azimut avec une précision supérieure à 0,1°
- Contrôle de toutes les fonctions par anneaux via moteurs triphasés pas à pas
- Commande par DMX ou Ethernet (ArtNet)
- Prévu pour RDM & ACN
- Communication bidirectionnelle et diagnostic par page web

Pas de ventilateur ! 1ère condition pour un fonctionnement silencieux...




ADB - votre partenaire lumière

Belgium	**N.V. ADB-TTV Technologies S.A.**	
		(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com
Deutschland	**ADB GmbH**	Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de
France	**ADB S.A.S.**	**Sales Office:** 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com
		Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies

C-5091-F-010I Sous réserve de modifications